


静岡ジェット方式粉摺機

SMR α II

PMJ2



静岡製機株式会社

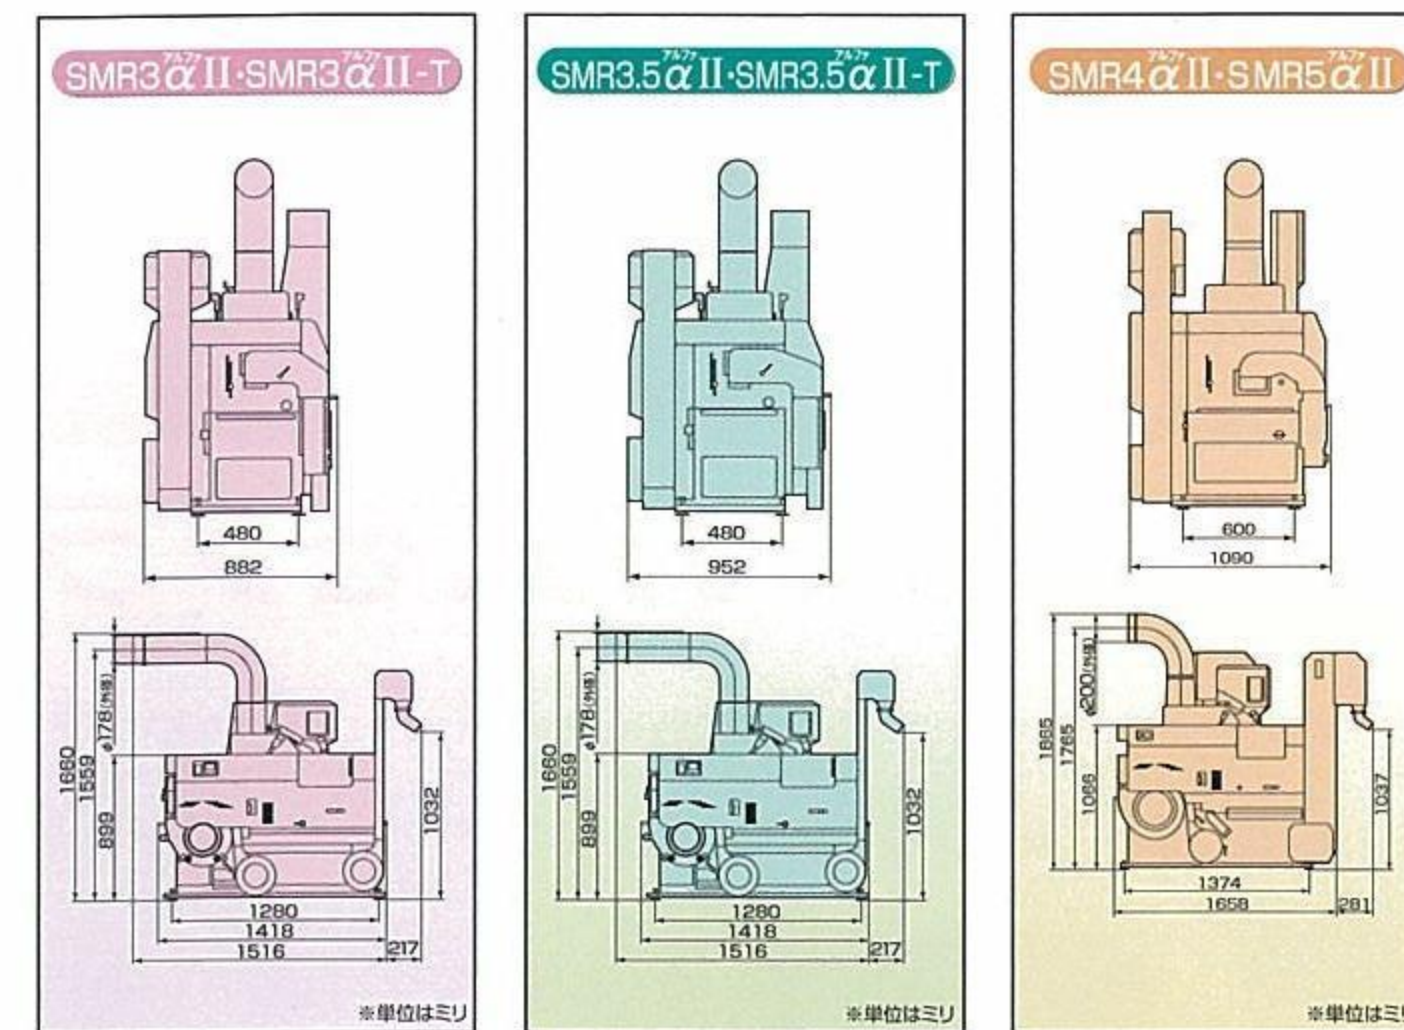
■機体寸法：SMR3 α II, 3 α II-T, 3.5 α , 3.5 α II-T, 4 α II, 5 α II

■主要諸元

型 式	SMR3αⅡ	SMR3.5αⅡ	SMR3.5αⅡ-T	SMR4α	SMR5α
全 長(mm)	1,418			1,658	
全 幅(mm)	882		952		1,090
全 高(mm)	1,660			1,865	
機 体 質 量(kg)	205	215		350	370
能 率 (kg/h)	540~1,020 (9俵~17俵)	420~780 (7俵~13俵)	600~1,080 (10俵~18俵)	480~880 (8俵~14俵)	900~1,560 (15俵~26俵)
所 要 動 力(KW)	三相 1.9	単相 1.5	三相 1.9	単相 1.5	三相 2.79
脱 び ファン	外 径(mm)	324			400
	幅 (mm)	100			
	羽根枚数(枚)	16			24
選 別 板 枚 数 (枚)	5			7	9
初 段 搬 送 能 力(m)	最大15m(水平直線)				
主 軸 回 転 数 (rpm)	1,600~2,000			1,450~1,750	
吸 引 磨 貫 (rpm)	1,500~2,100			1,600~2,000	

※SMR3 α T(単相仕様)は、60Hz地区のみ使用できます。
 ※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。※記載の能率表示は、粉の性状により変化します。

■機体寸法：PMJ2

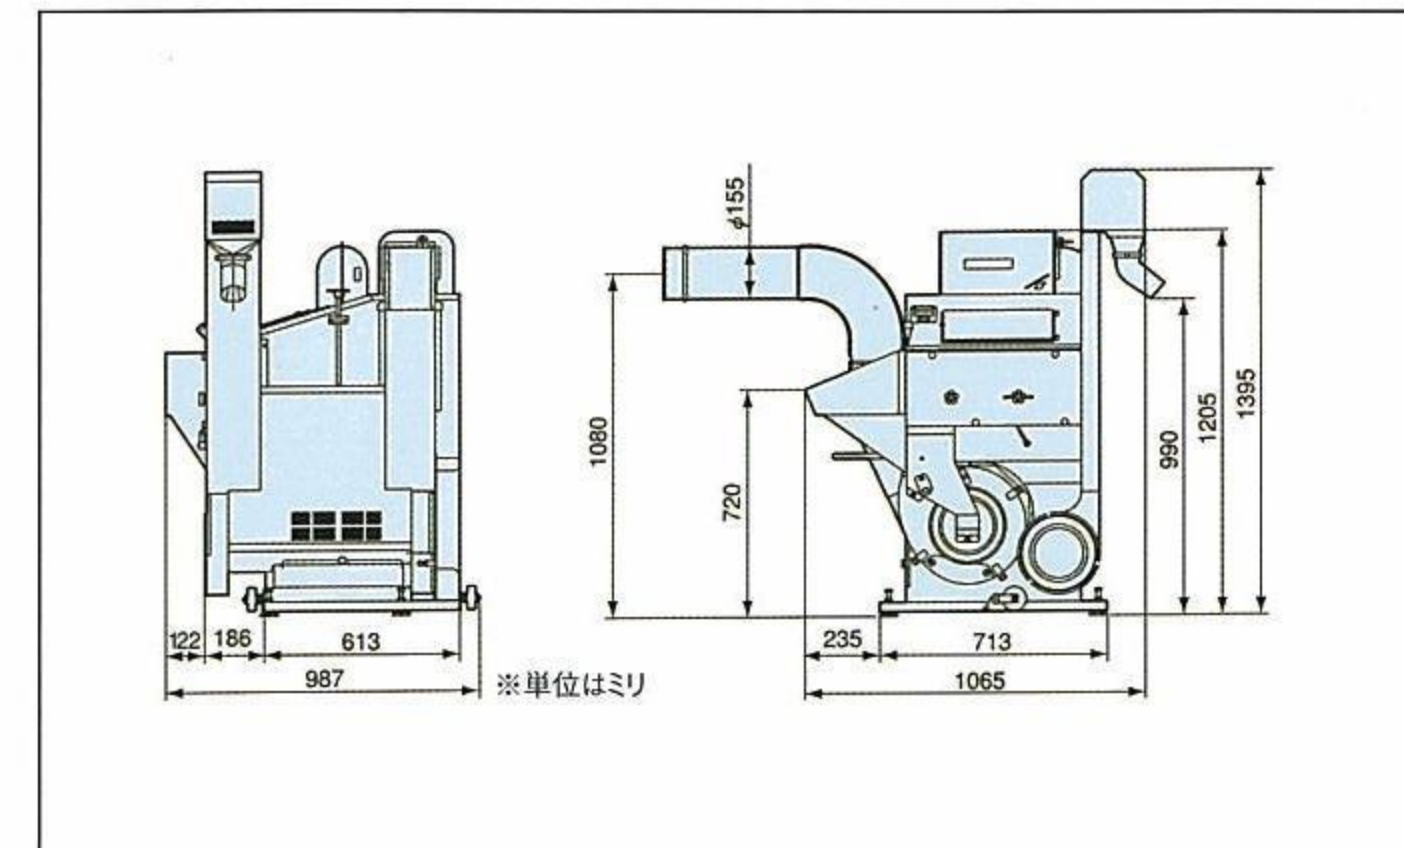

■主要諸元

型 式	P M J 2	
区 分	T 1 M	T 2 M
全 長 (mm)	1065	
全 幅 (mm)	987	
全 高 (mm)	1395	
機 体 質 量 (kg)	135	
所 要 動 力 (w)	単相100V 750	単相200V 750
頭 部 制 御	ジェット方式	
手 動	手動	
選 別 方 式	振動選別方式	
選 別 板 大 小 (mm)	縦 730×横 400	
選 別 板 枚 数 (枚)	3	
返 り 初	自然落下	
混 合 米	スロウ	
仕 上 米	スロウ	
能 率 (kg/時)	210~420	
能 率 (俵/時)	3.5俵~7俵	


※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。
 ※記載の能率表示は、粉の性状により変化します。

静岡粉すり機プロ仕様 SMR600Z・550Z

業界初 返り粉粗選機を装備して
高品質のお米に仕上げます。



■機体寸法：SMR600Z・550Z

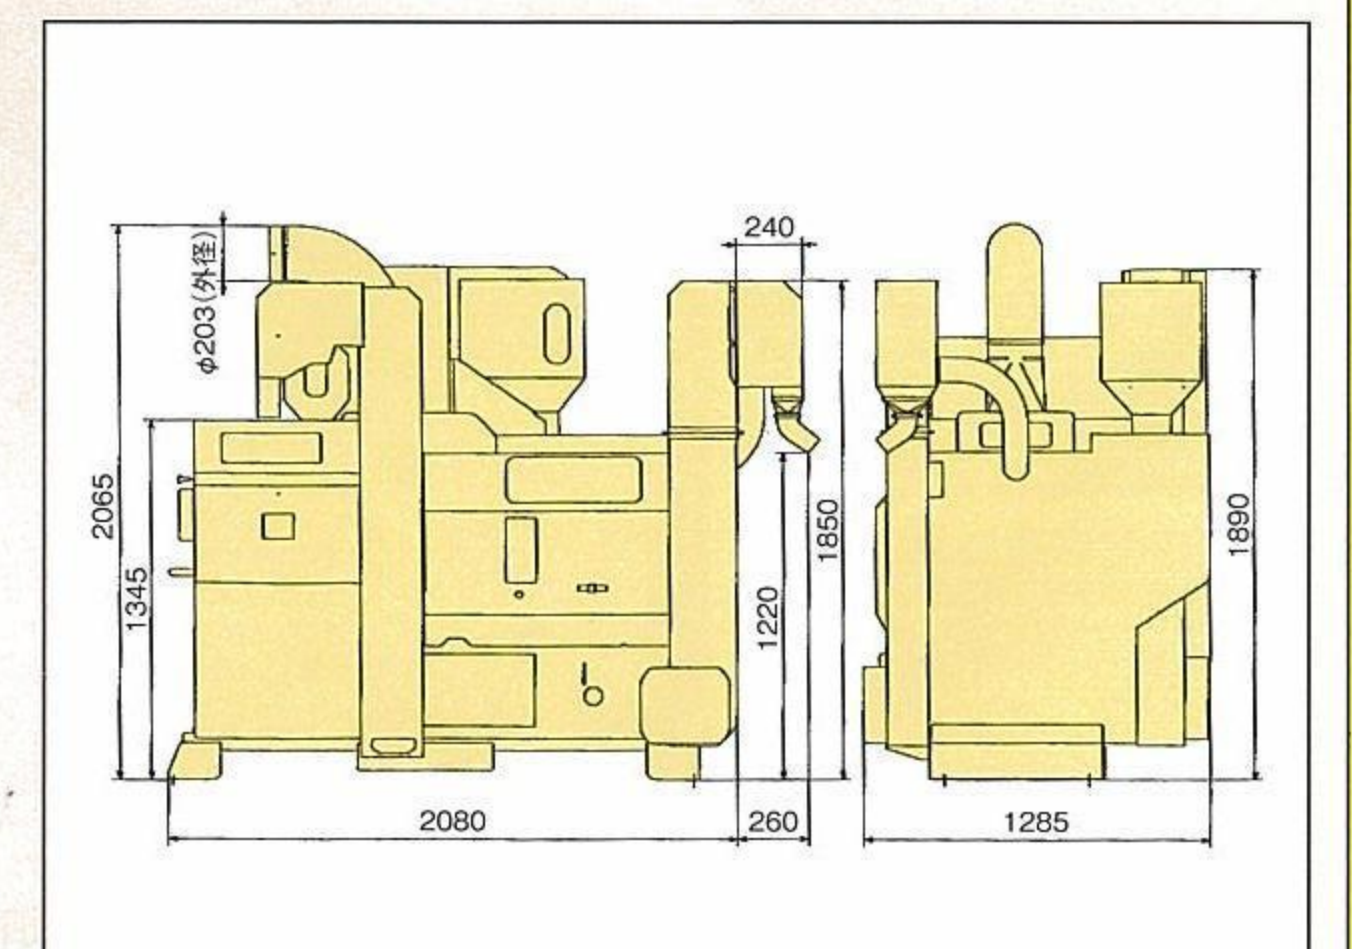

⚠ 安全のため必ず取扱説明書をよく読んでから運転をしましょう。

■お問い合わせは

静岡製機株式会社

北海道(営) 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条3丁目4番12号 TEL(011)781-2234 FAX(011)780-2273
 東北(営) 〒989-6135 宮城県大崎市古川穂波3丁目1番14号 TEL(0229)23-7210 FAX(0229)21-1330
 新潟(営) 〒950-0923 新潟市中央区姥ヶ山1丁目5番30号 TEL(025)287-1110 FAX(025)257-1197
 関東(営) 〒302-0017 茨城県取手市桑原1424-1 TEL(0297)73-3530 FAX(0297)70-1137
 中部(営) 〒437-0023 静岡県袋井市高尾2620-1 TEL(0538)43-2251 FAX(0538)45-0310
 北陸(営) 〒920-0365 石川県金沢市神野町東52 TEL(076)249-6177 FAX(076)240-9333
 関西(営) 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2丁目10番8号 TEL(06)6432-7890 FAX(06)6434-2184
 中国(営) 〒700-0975 岡山市北区今2丁目8番12号 TEL(086)244-4123 FAX(086)244-9300
 九州(営) 〒839-0862 福岡県久留米市野中町1438-1 TEL(0942)32-4495 FAX(0942)31-7373
 営業本部 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL(0538)23-2822 FAX(0538)23-2890
 本 社 〒437-8601 静岡県袋井市山名町4-1 TEL(0538)42-3111 FAX(0538)43-7537

ホームページアドレス <http://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

●この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。●製品の色調は、印刷のため実際の色調とは若干異なります。●このパンフレットの内容は平成23年4月現在のものです。

	SMR3 α II(T)SMR3.5 α II	SMR4 α II	SMR5 α II
枚数	5	7	9

小型クラスの決定版!!

PMJ2

PMJ2-T1M PMJ2-T2M

ジェット脱つぶ+揺動選別採用で きれいな仕上げを実現した小型粉すり機

能率 3.5俵～7俵/時


(210～420kg/時)

- 電力事情に左右されない
単相(100/200)仕様を標準化。
- 選別・脱つぶ性能とも
抜群の能力で
供出出荷にも対応



作業性に優れた PMJ2型の特長!

- 大容量ホッパを標準装備。
- 選別状態を確認できる大型のぞき窓を採用。
- 電力状態を確認できる電流計を標準装備。
- 排出パイプの長さに合わせて空気吸入量を調整可能。
- オプションで米選装置をご用意。など

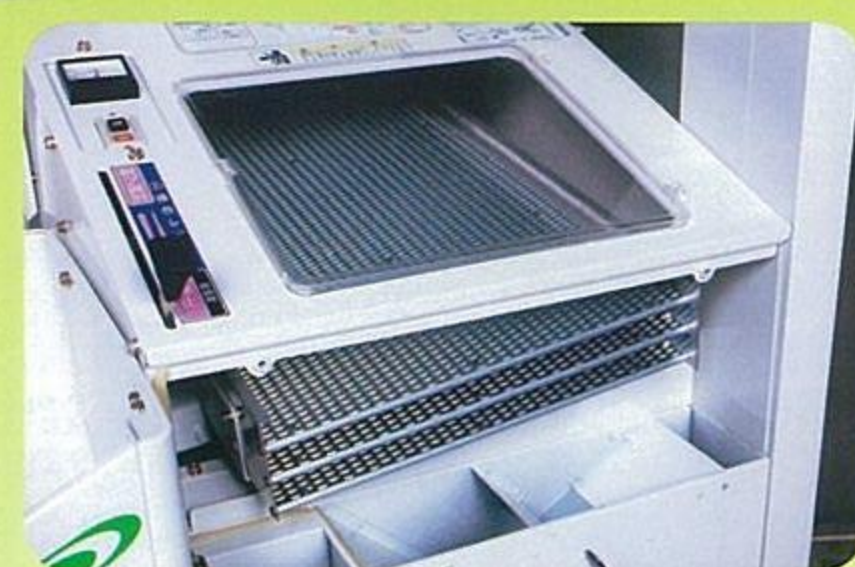

■大型選別板を採用! 大きなのぞき窓!




■選別板角度調節付き!



■ワンレバー操作を実現! 電流計を装備!



■スライド式でらくらく調整。

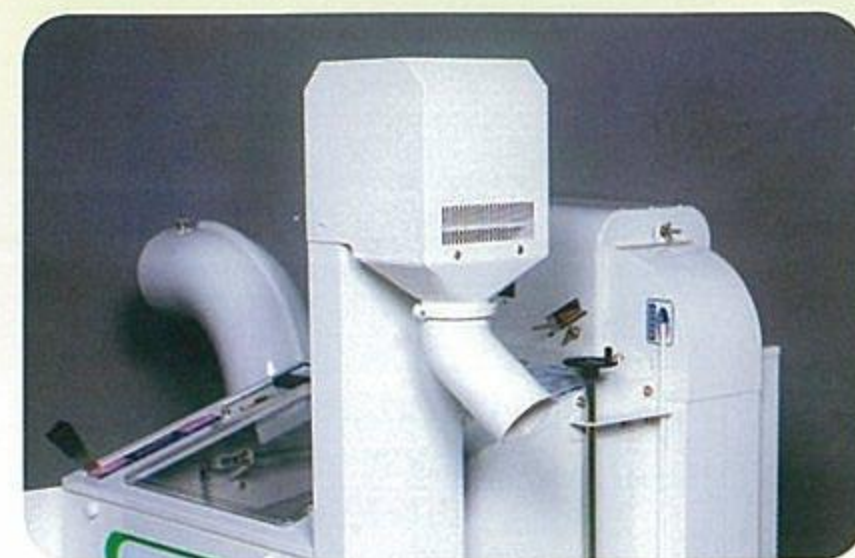

■仕上米選機能付き排出口



■ラセン下残留処理部



■メンテナンスもラクラク!

扱い易さを追求


ツーステップ方式

面倒な粉すり作業をどなたでも簡単に行えるようツーステップ方式を採用。誤操作を防ぎます。



スライド調節

仕上米調節や返り粉調節もつまみをスライドさせるだけでOKです。

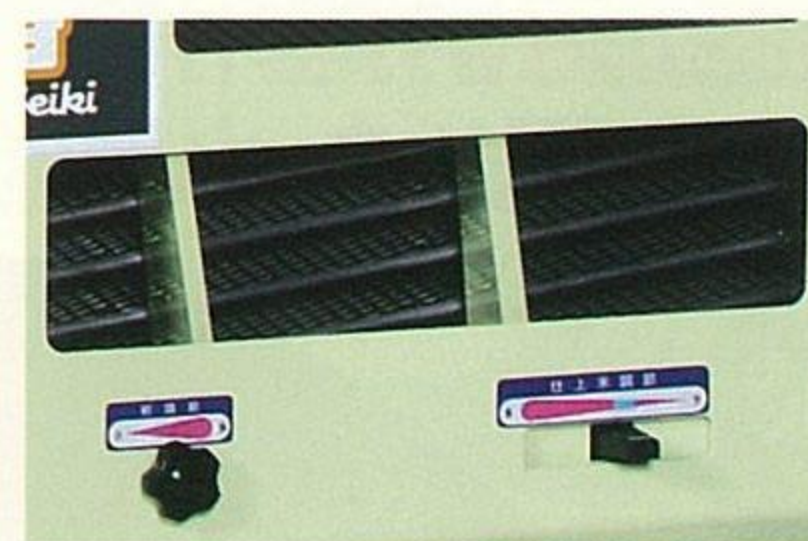

5αII

吸引変速も レバー1本でOK!

全シリーズに吸引変速調節機能を採用しました。作業状態に合わせ簡単に調整が可能です。



使う人にやさしい親切設計

選別板ライトを標準装備

暗い作業所でも選別状態がよく見え、確実な調整作業ができます。




ライト消灯



ライト点灯

大型のぞき窓で安心作業

のぞき窓を選別板近くまで大きく開放しましたので大変見やすくなりました。

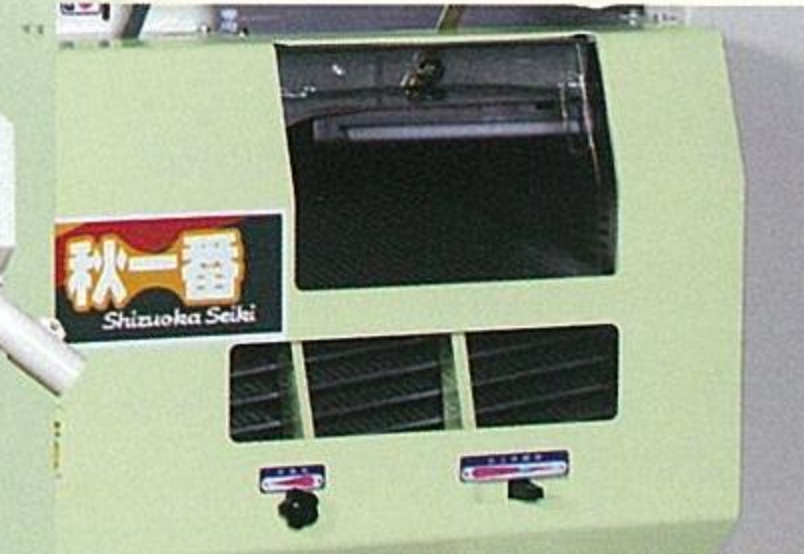

カバー フリーオープン

カバー類が簡単に外せる親切設計。選別板の1枚ずつの取り出しが可能となり、メンテナンスがラクに行えます。


粉飛散防止カバー



SMR3αII・SMR3.5αII型に粉飛散防止カバーを標準装備しました。粉を供給する時に発生する飛び跳ねを防止できます。

異物除去装置で さらに性能アップ

異物除去装置により、摺米を選別板に流す前に大きな異物を除去して安定供給します。

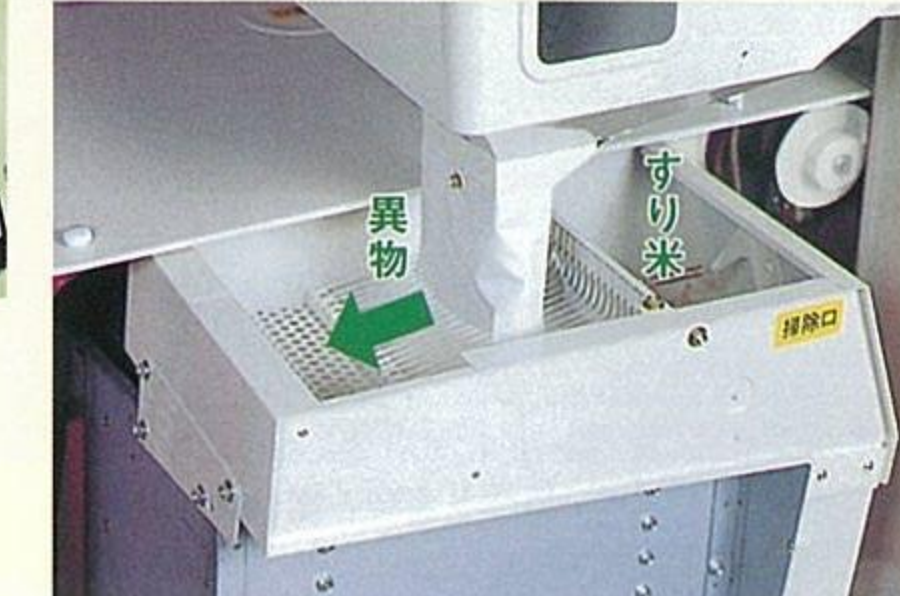

残留処理機構

機械内部の残留米も手軽に取り除けるよう設計しました。

- コンベア軸下残留処理
- 仕上米吸塵ヌカ処理
- すり米タンク内残留処理
- 昇降機下残留処理
- 粉入漏斗掃除口 など。




(3.5αII) ■コンベア軸下



■昇降機下

ラクラク4輪

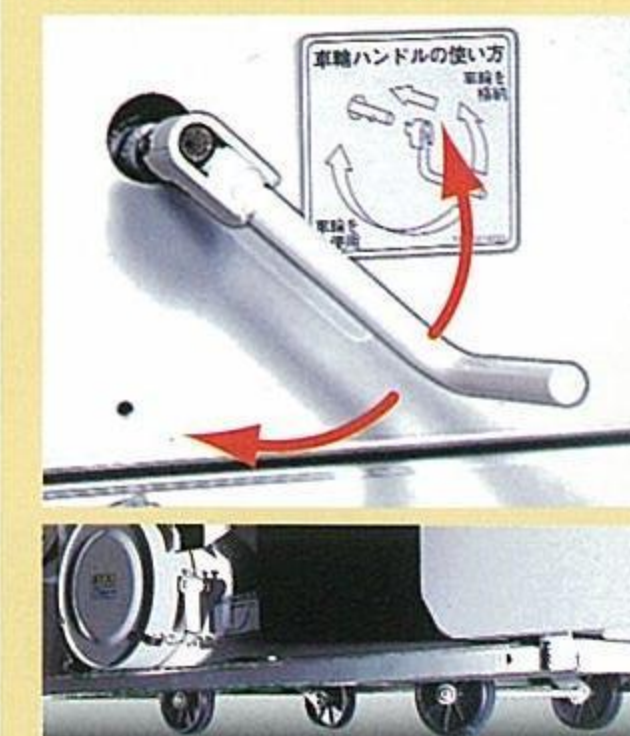

粉すり機の設置や収納時の移動がラクラク行えます。また、車輪の出し入れもレバーを回転させるだけの手軽さです。